


Плата смочки

000062.100

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ





Плата смочки работает в паре с насосом. Данная система предназначена для периодического орошения вальца катка с целью предотвращения налипания асфальтно-грунтовой смеси.

С точки зрения функционирования, плата представляет собой асинхронный генератор импульсов с возможностью выбора временного режима. Питание платы осуществляется от бортовой сети 24 В или 12 В, в зависимости от исполнения. Коммутацию осуществляет MICRO-реле, которое можно заменить в случае выработки его ресурса, что повышает надёжность данного исполнения. Габариты: ДхШхВ 96х71х55мм.

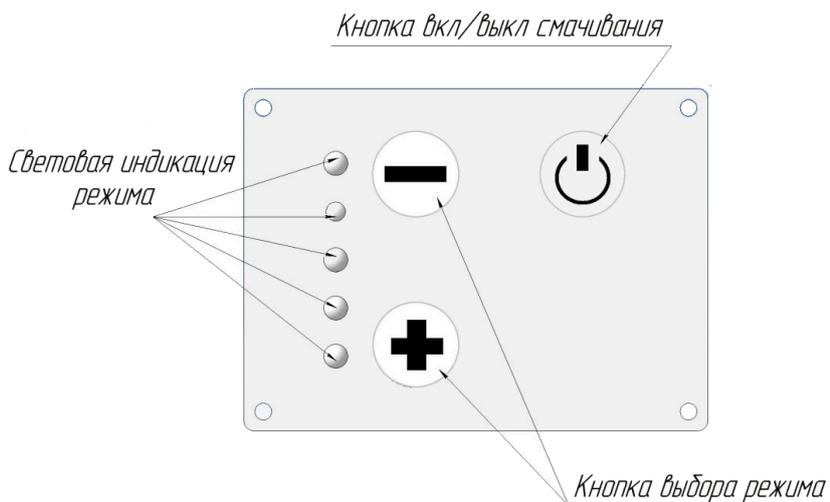

РЕЖИМ РАБОТЫ

В зависимости от выбранного режима, с выхода платы поступает однополярный импульс следующего вида:

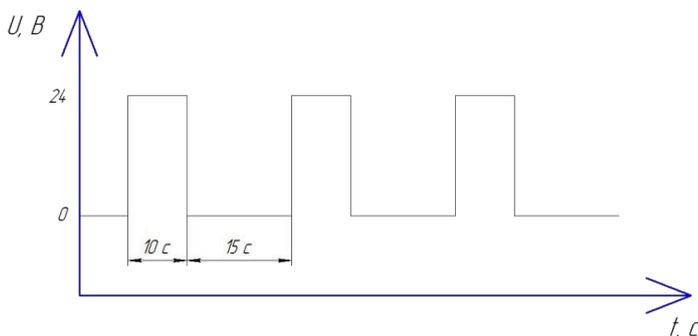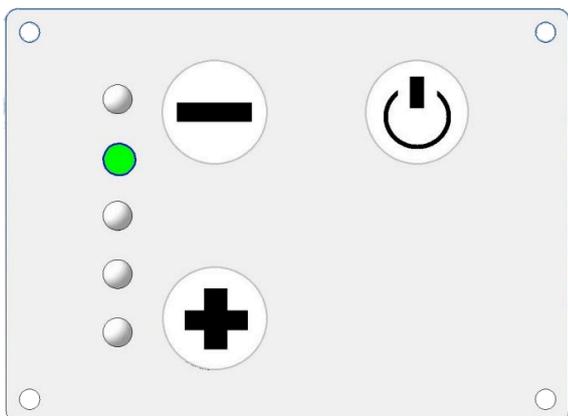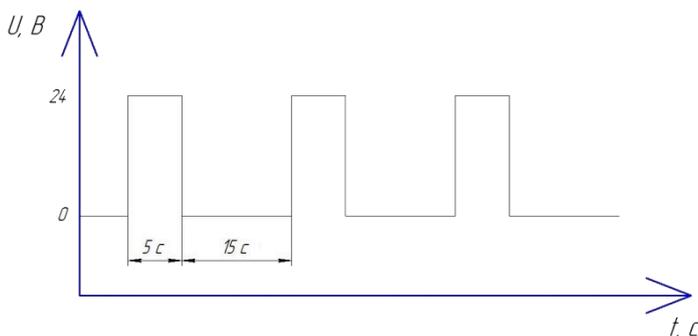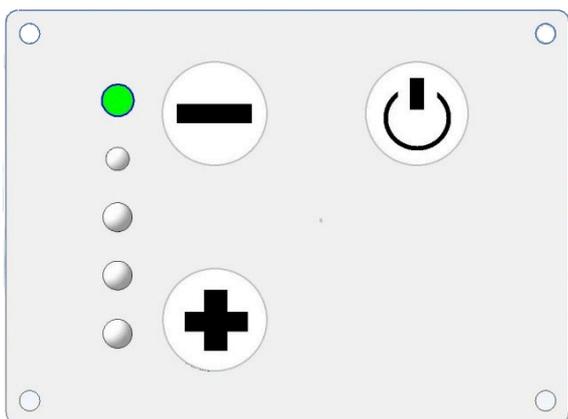

Плата смочки

000062.100

