


Главный выключатель АКБ



000103.100

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Главный выключатель аккумуляторной батареи - устройство, позволяющее управлять подключением АКБ к бортовой сети транспортного средства. Рядом с АКБ устанавливается сервисный тумблер для включения и выключения АКБ, на рабочем месте водителя устанавливается тумблер аварийного выключения аккумуляторной батареи. Силовая часть располагается рядом с АКБ. Имеется индикатор состояния предохранителей. Данное устройство упрощает техническое обслуживание транспортного средства и повышает пожарную безопасность.

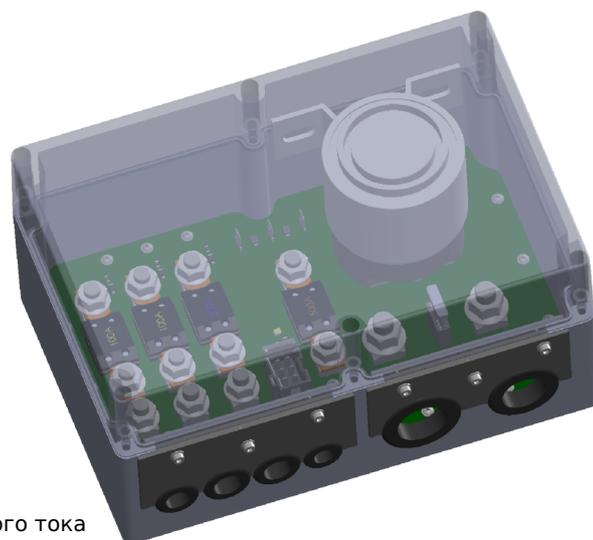

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение бортовой сети - 12 или 24 В постоянного тока
- Защищённых предохранителями выходов - 4 шт.
- Номинальные токи предохранителей - 500 А (стартер), 200 А, 100 А, 100 А.
- Номинальный коммутируемый ток:
 - по выходу стартера - 300 А;
 - по выходам других потребителей (общий) - 300 А.
- Максимальный коммутируемый ток длительностью до 20 сек - ограничен предохранителями.
- Встроенные светодиодные индикаторы состояния предохранителей.
- Степень пылевлагозащиты - IP65.
- Рабочая температура от -40С до +85С.

ГАБАРИТЫ

